




7-ZONEN TONNEN-TASCHEFEDERKERN: MEHR POWER DURCH MIKRO-PUNKTELASTIZITÄT 7-ZONE BARREL POCKET SPRING CORE: ADDED POWER WITH MICRO POINT ELASTICITY

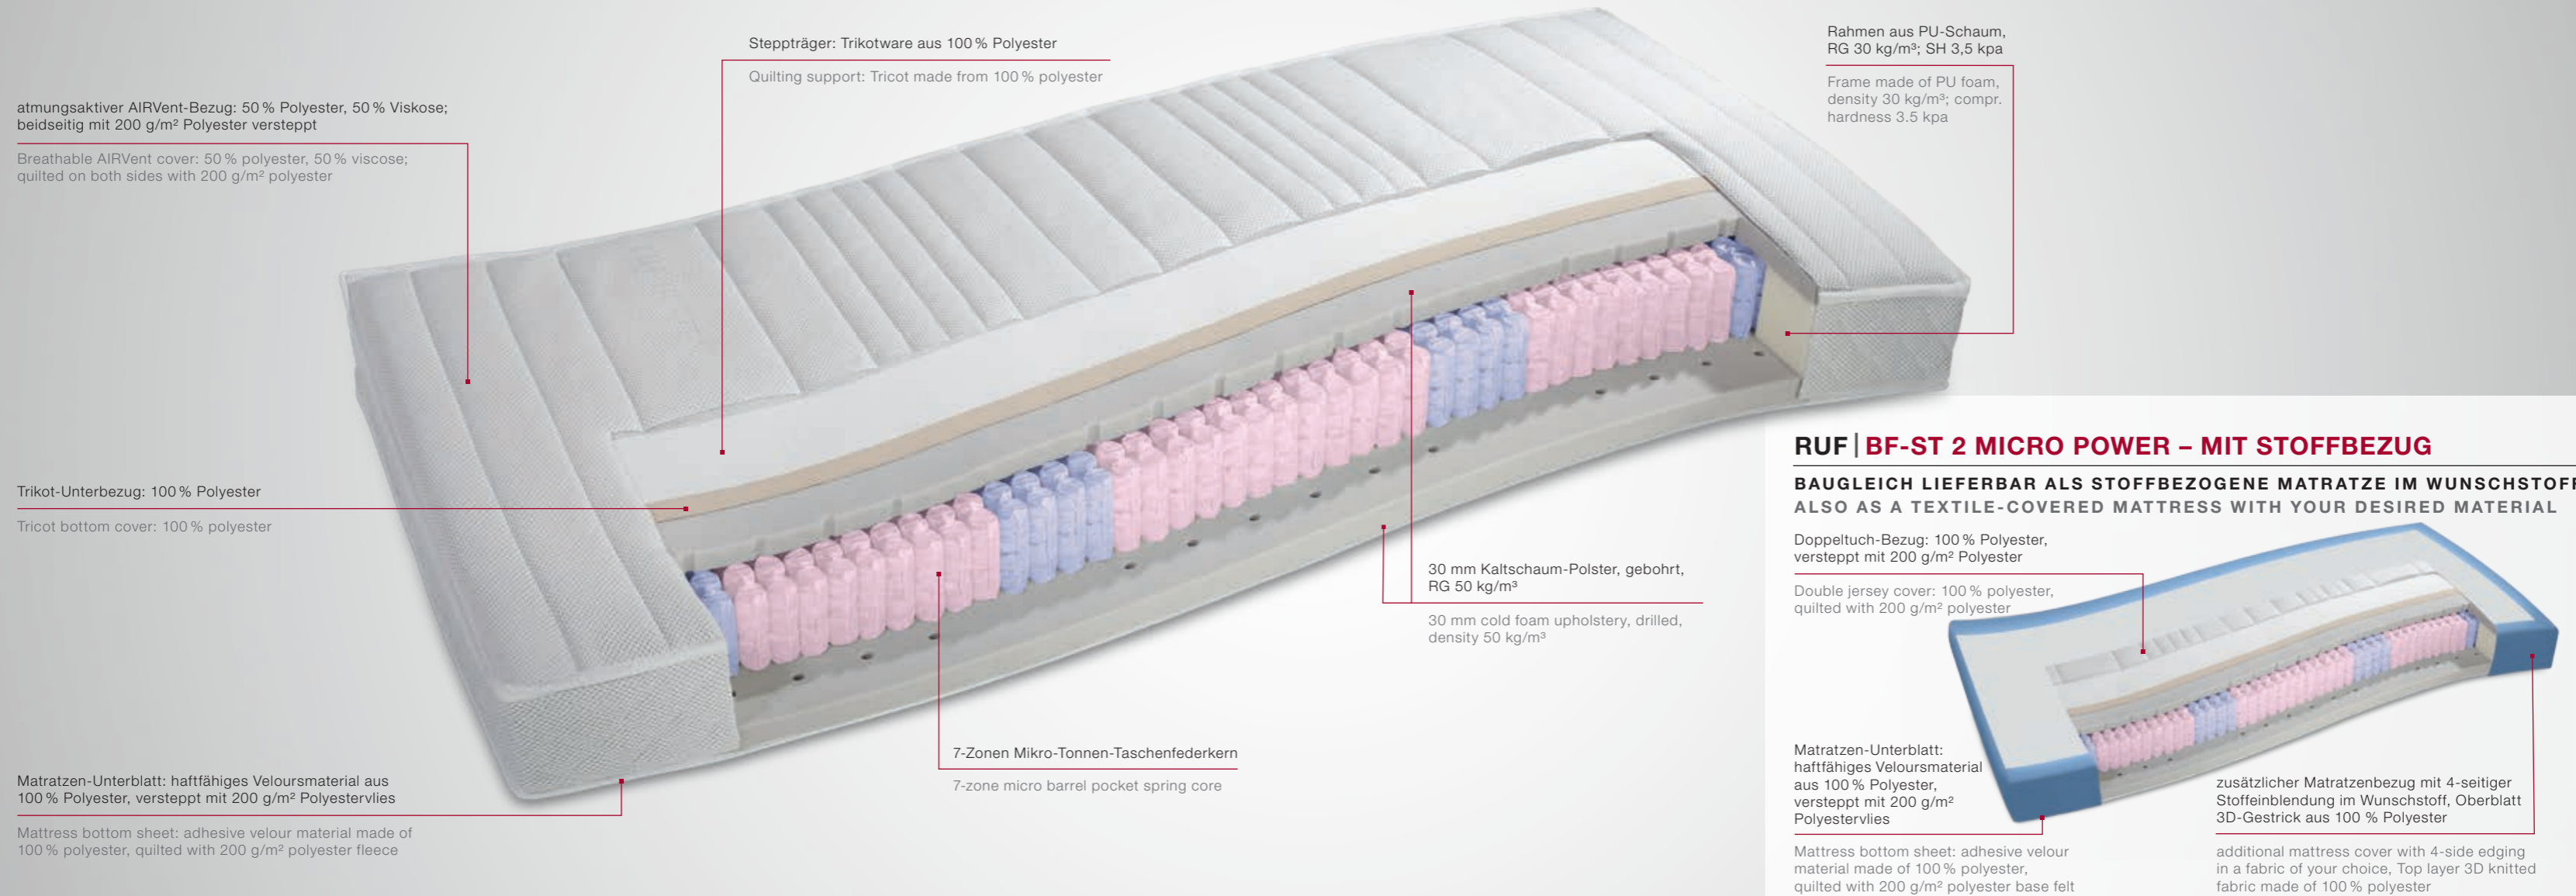

atmungsaktiver AIRVent-Bezug: 50 % Polyester, 50 % Viskose; beidseitig mit 200 g/m² Polyester versteppt

Breathable AIRVent cover: 50 % polyester, 50 % viscose; quilted on both sides with 200 g/m² polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support: Tricot made from 100 % polyester

Rahmen aus PU-Schaum, RG 30 kg/m³; SH 3,5 kpa

Frame made of PU foam, density 30 kg/m³; compr. hardness 3.5 kpa

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

30 mm Kaltschaum-Polster, gebohrt, RG 50 kg/m³

30 mm cold foam upholstery, drilled, density 50 kg/m³

7-Zonen Mikro-Tonnen-Taschenfederkern

7-zone micro barrel pocket spring core

Matratzen-Unterblatt: haftfähiges Veloursmaterial aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour material made of 100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester fleece

RUF | BF-ST 2 MICRO POWER – MIT STOFFBEZUG

BAUGLEICH LIEFERBAR ALS STOFFBEZOGENE MATRATZE IM WUNSCHSTOFF
ALSO AS A TEXTILE-COVERED MATTRESS WITH YOUR DESIRED MATERIAL

Doppeltuch-Bezug: 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyester

Double jersey cover: 100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester

Matratzen-Unterblatt: haftfähiges Veloursmaterial aus 100 % Polyester, versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Mattress bottom sheet: adhesive velour material made of 100 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester base felt

zusätzlicher Matratzenbezug mit 4-seitiger Stoffeinblendung im Wunschstoff, Oberblatt 3D-Gestrick aus 100 % Polyester

additional mattress cover with 4-side edging in a fabric of your choice, Top layer 3D knitted fabric made of 100 % polyester

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 18 cm
Gewicht³⁾ ca. 23 kg (plus)

Total height ca. 21 cm
Core height ca. 18 cm
Weight³⁾ ca. 23 kg (plus)

Raumgewicht 50 kg/m³

Density 50 kg/m³

Drahtstärke 1,4 / 1,15 mm im Wechsel (soft)
1,6 / 1,4 mm im Wechsel (plus)

Wire size 1,4 / 1,15 mm alternately (soft)
1,6 / 1,4 mm alternately (plus)

Lieferbare Härtegrade²⁾
Available hardness level²⁾



soft
H2

plus
H3



Softausführung 100, Plusausführung 99 von 100 möglichen Punkten bei technischer Qualitätsprüfung durch LGA Nürnberg¹⁾ (ab 80 Punkten gehobenes Qualitätsniveau)
Soft version awarded 100, plus version 99 of 100 possible points in the technical quality test by the LGA Nuremberg¹⁾ (as of 80 points superior quality)