

36 schmale, hochsensible Federholzleisten sorgen für eine noch größere Auflagefläche. Außerdem wird durch die vermehrte Leistenzahl eine hohe Gewichtsverteilung und eine bessere Entlastung der Wirbelsäule gewährleistet. Für Personen, die gerne körperunterstützt und an der Oberfläche etwas fester schlafen möchten.

36 narrow, highly sensitive sprung wood slats provide an even larger surface area. The larger number of slats also ensures a high level of weight distribution and less stress on the spine. For people who like body support and a slightly firmer surface to sleep on.



Bei der einlegefähigen Version wird die Funktion des Hochhebens im Fußbereich durch den Rasterbeschlag übernommen.

In the insert version, the lifting function in the foot section takes the form of a catch mechanism.

## Komfortrahmen mit erhöhter Leistenzahl Deluxe frame with added slat count

Schulterkomfortzone durch reduzierte Leistenstärke und weichere Kappen  
Shoulder comfort zone thanks to narrower slats and softer slat holders

Lagerung der Leisten in exklusiven, nach allen Seiten beweglichen RUF|Betten 3er-Kappen  
Slats held in exclusive RUF|Betten 3-part holders, can move in any direction

Individuelle Härteregulierung durch Verstellen der Schieber  
Firmness adjusted individually by moving the sliding elements

Speziell ausgefräste Leisten sorgen am Kopf- und Fußteilende für größere Auflagefläche  
Specially milled slats at the foot and head ends provide greater supporting surface

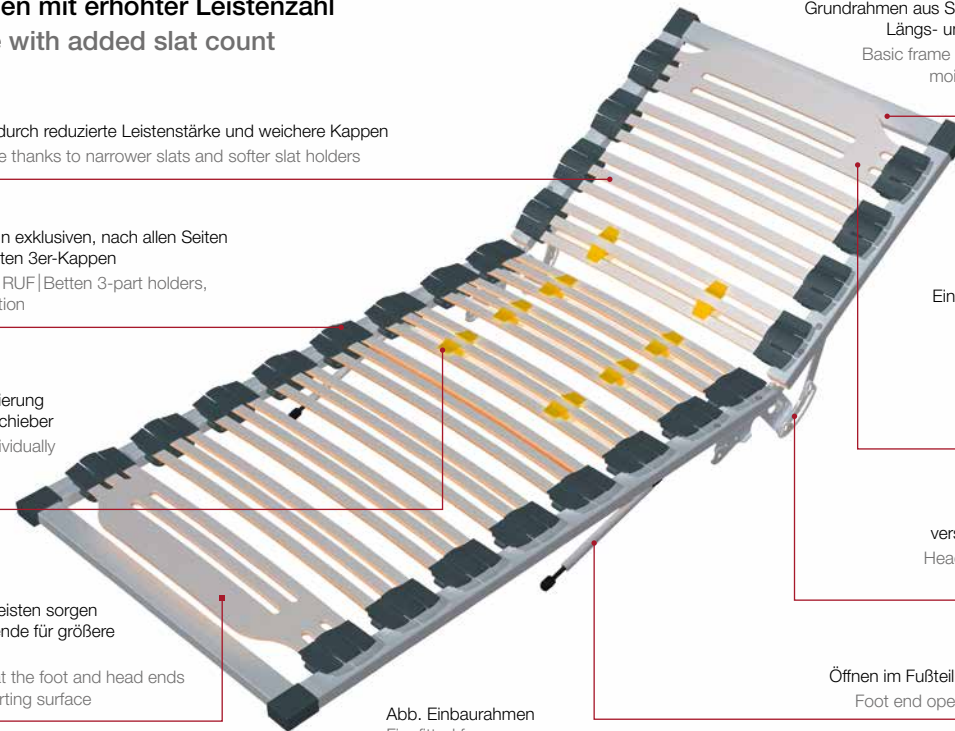


Abb. Einbaurahmen  
Fig. fitted frame

Grundrahmen aus Schichtholz, feuchtfest verleimt, Längs- und Querhölzer folienummantelt  
Basic frame made of laminated wood using moisture-resistant glue; cross-laid layers of film-coated wood

36 Federholzleisten beim Einbaurahmen, 39 beim Einleger, jeweils schichtverleimt mit folienbeschichteter Oberseite  
36 slats on the fitted frame, 39 slats on the insert version; both versions laminated with film-coated upper surface

Manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung durch Rasterbeschlag  
Head section manually adjustable, slots into various heights

Öffnen im Fußteilbereich mittels Gasdruckfeder  
Foot end opens using gas pressure springs

## Aufbau Federholzrahmen Structure spring wood frame

**Bauhöhe:** 55 mm (Einbaurahmen) bzw. 85 mm (Einlegerahmen)  
**Lieferbare Größen:** 80, 90, 100, 120, 140 cm Breite; 200, 210, 220 cm Länge  
**Versionen:** als Einbau- und als Einlegerahmen lieferbar

**Installation height:** 55 mm (fitted frame) or 85 mm (insert frame)  
**Available sizes:** 80, 90, 100, 120, 140 cm width; 200, 210, 220 cm length  
**Versions:** available as fitted frame and as insert frame

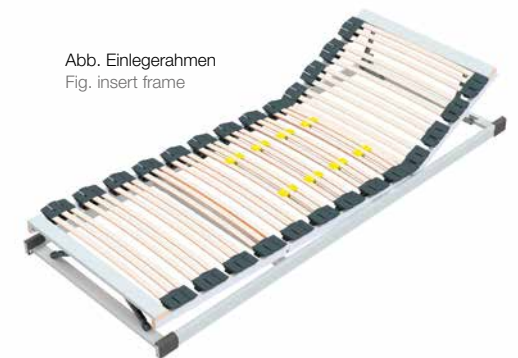


Abb. Einlegerahmen  
Fig. insert frame



Geprüfte Qualität<sup>1)</sup>  
Proven quality<sup>1)</sup>

